

1- Matériel à utiliser

Les deux solutions que nous vous proposons sont des configurations minimales. Il est possible d'ajouter d'autres périphériques qui ne nuiront en rien dans l'exécution du programme, à condition que vous respectiez les impératifs de branchement.

Solution 1 : APPLE IIc

- Une unité centrale Apple IIc, éventuellement modifiée pour recevoir le lecteur 800 k
- Un lecteur de disquette 3,5 pouces
- Un moniteur
- Une imprimante Imagewriter
- Une souris


Attention Au lancement du programme, ne pas introduire de disquette dans le lecteur interne (5,25 pouces) de l'unité centrale.

Insérez votre disquette dans le lecteur externe directement relié à l'unité centrale.

Solution 2 : APPLE IIe

- Une unité centrale Apple IIe dont les slots seront remplis de la façon suivante:

Configuration des slots sur Apple IIe

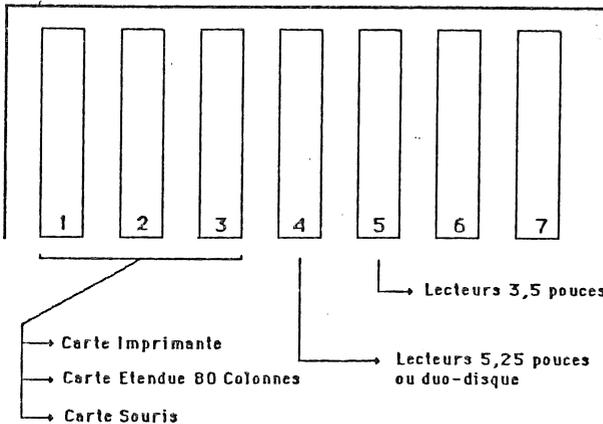

- Un lecteur de disquette 3,5 pouces
- Un moniteur
- Une imprimante Imagewriter
- Une souris (facultative)

Attention Votre programme ne peut fonctionner que si la carte du lecteur 3,5 pouces est dans le slot n°5.